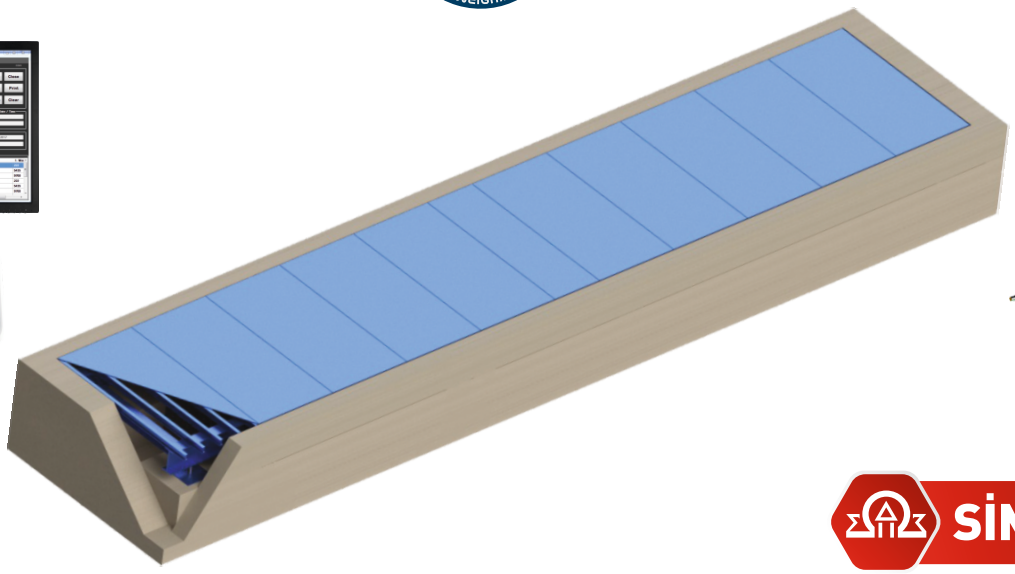

SİMPLON

KANTAR ÇELİK PLATFORMU

TS3 Simplon çukurlu tip Tır Kantarı komple çelik platformludur, özellikle fabrika girişlerinde, zeminde yer kaplamayan, zemin altına monte edilen dar alanlarda araçların manevra kabiliyetini yükselten, zorlu ağır hizmet koşullarında uzun yıllar sorunsuz çalışabilen kantar modelidir.
Platformda IPE cinsi çelik kullanılmaktadır, üst kaplama sacı en az 10 mm kalınlığındadır.
TS3 Çukurlu Tır Kantarı, madencilik, tarım hayvancılık, inşaat, çelik endüstrisi gibi ağır hizmet şartlarına uygundur.

TARTIM TERMİNALİ

Ts3 Simplon çukurlu tip Tır Kantarında kullanmakta olduğumuz i5 tartım indikatörü yüksek hassasiyette 24 bit sigma delta ADC ye sahip, antivibrasyon filtreleme yazılımı ile kararlı tartım özelliklerini barındıran sağlam ve güvenilir tartım indikatörüdür.
İki kademeli tartım özelliği ile yasal olarak daha hassas tartım.
1/30000 ADC çevrim hassasiyeti, 26 mm yüksekliğinde arka aydınlatmalı LCD ekran.

KANTAR PROGRAMI

Kobastar Windows tabanlı kantar programı kullanımı çok basit ve kolaydır.
Bilgisayar kullanmayı bilen herkesin kullanabileceği basitlikte olmakla beraber güçlü veri tabanı ile xml, excel, pdf, html, txt formatlarında veri gönderme ve raporlama fonksiyonlarına sahiptir.
Opsiyonel olarak sunulan web tabanlı veritabanı ile uzaktan izlenebilirlik sağlar.
Işık yönetimi ve plaka okuma sistemleri kolayca entegre edilebilir.

YÜK HÜCRELERİ

Baskı tipi 30 ton kapasiteli OIML R60 C4 sertifikalıdır.
Paslanmaz çelik gövdesi ve IP68 koruması ile olumsuz çevre şartlarına ve korozyona son derece dayanıklıdır.
Standart sunulan montaj kitleri ile yanal yüklerden koruma sağlayarak yanlış tartımların önüne geçer.
Opsiyonel olarak KOBASTAR TSD model dijital yük hücreleri de kullanılmaktadır.

MODEL	ÖLÇÜLER (m.)	YÜK HÜCRESİ ADET	KAPASİTE TON	TAKSİMAT (Kg.)
TS-3-364	3X6	4	40	10/20kg.
TS-3-384	3X8	4	40-50-60 t	10/20kg
TS-3 -3106	3X10	6	40-50-60 t	10/20kg
TS-3 -3126	3X12	6	40-50-60 t	10/20kg
TS-3 -3146	3X14	6	60-80 t	20kg-50kg.
TS-3 -3168	3X16	8	60-80-100 t	20kg-50kg.
TS-3 -3188	3X18	8	60-80-100 t	20kg-50kg.
TS-3 -3208	3X20	10	60-80-100 t	20kg-50kg.
TS-3 -3228	3X22	10	60-80-100 t	20kg-50kg.