ТЕНЗОДАТЧИК DSBO ТИПА БАЛКА

www.kobastar.com

7.5 - 15 Ton

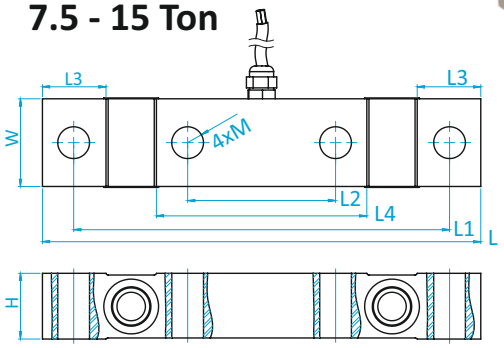

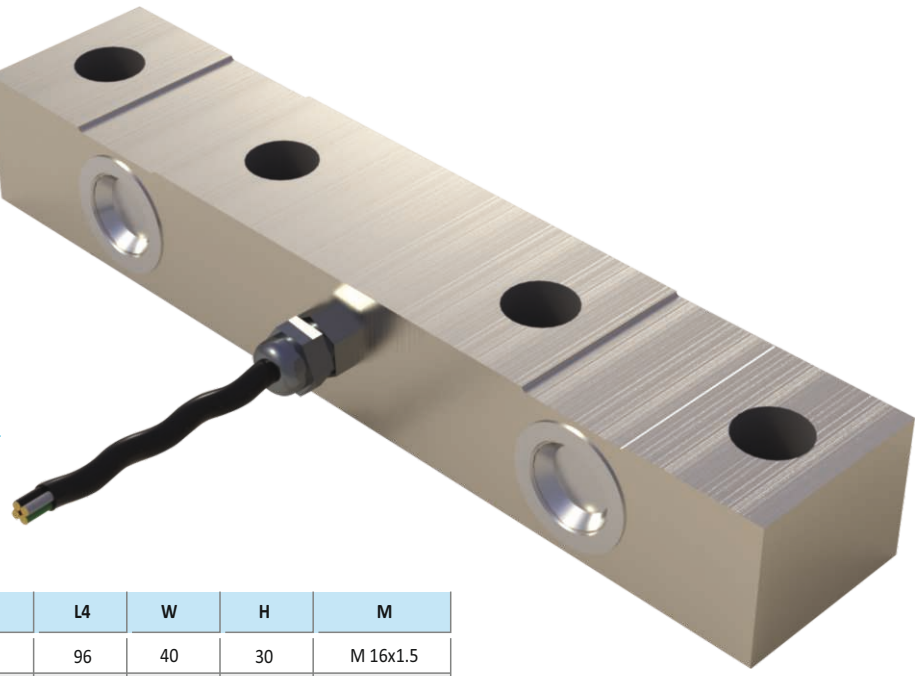

Капаситет	L	L1	L2	L3	L4	W	H	M
7.5 Ton	200	171.5	67.5	29	96	40	30	M 16x1.5
15 Ton	310	270	110	40	174	54	40	M 24x2

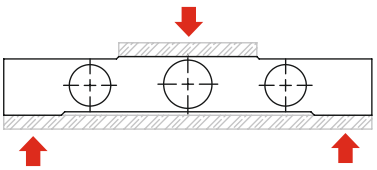



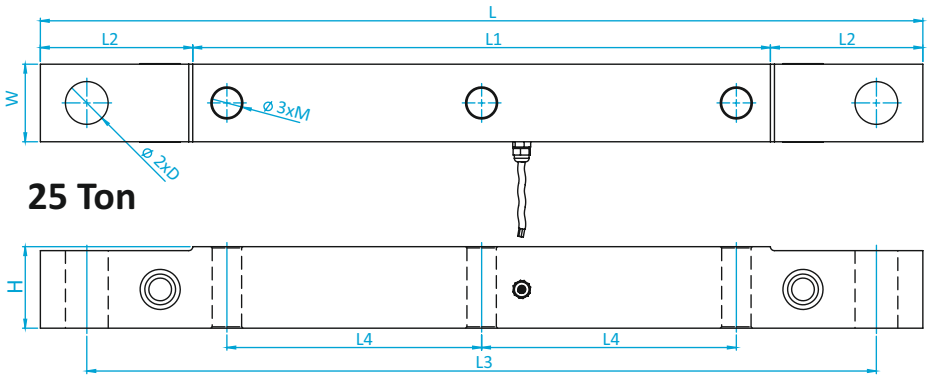

25 Ton

ПРИМЕНЕНИЕ

взвешивание на борту

Капаситет	L	L1	L2	L3	L4	W	H	M	D
25 Ton	660	432	114	590,5	190,5	58	61	M 24x2	32

ОПИСАНИЕ

DSBO - это высокоточный двухсторонний тензодатчик с поперечной балкой, производимый различной грузоподъемностью от 7,5 тонн до 25 тонн. DSBO обеспечивает надежную точность в сложных промышленных условиях благодаря корпусу из никелированной легированной стали или нержавеющей стали и герметичному уплотнению. Крепления DSBO между прицепом и шасси превращают автомобили в весы, 4, 6 или 8 штук используются в зависимости от длины транспортных средств.

ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ

Капаситет	: 7.5, 15, 25 Ton	Сопротивление изоляции	: ≤ 5000 MΩ (100VDC)
Класс точности	: C1	Компенсированная температура	: -10 ˜ + 40 °C
Минимальная нагрузка	: 0 kg	Рабочая температура	: -30 ˜ + 70 °C
Максимальный интервал (nLC)	: 1000	Рекоммендуемое напряжение	: 10 VDC
Минимальный интервал проверки	: 3000	Максимальное напряжение возбуждения (Umax)	: 15 VDC
Полная ошибка	: ±0.03 %FS	Безопасная перегрузка	: 150 % FS
Чувствительность на выходе (FS)	: 2.00 ± 0.02mV/V	Предельная перегрузка	: 300 % FS
Нулевой баланс	: ± 1 %FS	Входная защита (EN60529)	: IP 68
Входное сопротивление	: 750 Ω ± 20 Ω	Материал элемента	: Легированная сталь/ Нержавеющая сталь
Выходное сопротивление	: 702 Ω ± 3 Ω	Кабель	: 4x022mm²

bilgi@kobastar.com