




KOBASTAR
 Model : SB2-SS
 Cap. : 2000 KG
 Class : C3
 Serial No : 11175
 Date : 03.2019
 2.002 mV/V
 Made in Turkey

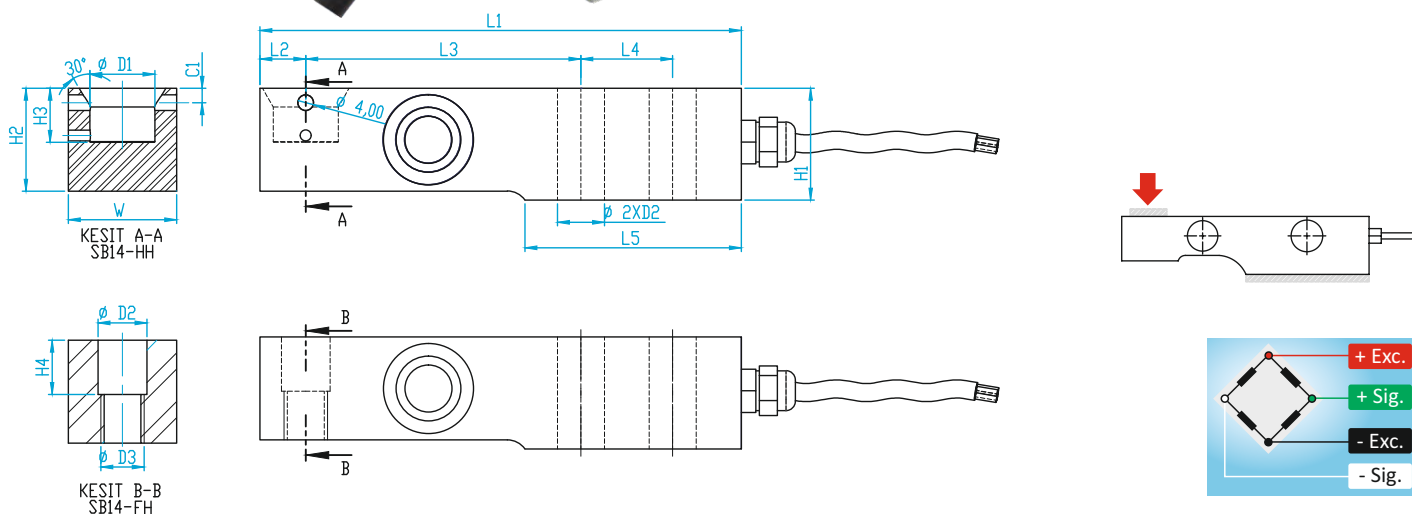

Капациет	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3	H4	C1	W	D	D1	D2	D3
100, 500 Kg	133.4	12.7	76.2	25.4	59.9	31	28.8	15	15	4	30	13	18	13.5	M12
1 Ton	133.4	12.7	76.2	25.4	59.9	31	30.5	15	15	4	30	13	18	13.5	M12
2 Ton	133.4	12.7	76.2	25.4	59.9	31	30.5	15	15	4	30	13	18	13.5	M12
5 Ton	177.8	19.1	95.3	38.1	92.7	43.6	38.1	20.5	20.1	8	43	21	25	21.5	M20

ОПИСАНИЕ

Sb2 - это высокоточный тензодатчик со сдвиговым пучком, он выпускается различной грузоподъемности от 100 кг до 5 тонн. SB2 обеспечивает надежную точность в требовательных промышленных применениях с корпусом из никелированной легированной стали и герметичным уплотнением. SB2 может использоваться в широком спектре промышленных приложений для взвешивания с монтажными комплектами, разработанными для SB2.

ПРИМЕНЕНИЕ

Низкопрофильные платформенные весы / Взвешивание резервуаров и силосов / Взвешивание поддонов

ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКИ

Капациет	: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5 Ton	Сопротивление изоляции	: ≤ 5000 MΩ (100VDC)
Класс точности	: C3	Компенсированная температура	: -10 ~ + 40 °C
Минимальная нагрузка	: 0 kg	Рабочая температура	: -30 ~ + 70 °C
Максимальный интервал (nLC)	: 3000	Рекомендуемое напряжение	: 10 VDC
Минимальный интревал проверки	: 12000	Максимальное напряжение возбуждения (Umax)	: 15 VDC
Общая ошибка	: ±0.020 %FS	Безопасная перегрузка	: 150 % FS
Чувствительность выхода (FS)	: 2.00 ± 0.005mV / V	Предельная перегрузка	: 300 % FS
Нулевой баланс	: ± 1 %FS	Входная защита (EN60529)	: IP 68
Входное сопротивление	: 380 Ω ± 20 Ω	Материал элемента	: нержавеющая сталь
Выходное сопротивление	: 350 Ω ± 3 Ω	Кабель	: 4x022mm ²